

PRODUKTÜBERSICHT

35010	Digitalzentrale 20 V / 5 A Kern der digitalen Steuerung für die Spur G. Sie kann bei 22 V bis zu 5 A ans Gleis geben. Damit lassen sich mehrere Loks gleichzeitig steuern.		36120	Lok-Decoder für Taurus und BR 218	
199,99 €*			36121	Lok-Decoder für BR 80	
35011	PIKO Navigator Steuergerät für die Digitalzentrale (#35010) oder für den Analogfahrregler (#35002), funkferngesteuert oder mittels Kabel.		36122	Lok-Decoder für den Schienenbus, BR 199 und BR 204	
269,99 €*			36141	Dampfgenerator für BR 80, 24 V DC, digital	
35012	Funkempfänger wandelt die Funkdaten des Navigators in digitale oder analoge Signale für die Digitalzentrale (#35010) oder den Analogfahrregler (#35002) um.		36190	Sound-Modul mit wetterbeständigem Lautsprecher für Taurus	
99,99 €*			36191	Sound-Modul mit wetterbeständigem Lautsprecher für BR 218	
35013	Weichendecoder spritzwassergeschützt zum digitalen Schalten von Weichenantrieben		36192	Sound-Modul mit wetterbeständigem Lautsprecher für Schienenbus	
79,99 €*			36193	Sound-Modul mit wetterbeständigem Lautsprecher für BR 80	
35000	Schaltnetzteil Eingang: 230 V AC Ausgang: 22 V / 100 VA DC Schutzart IP67 wetterfest		36195	Sound-Modul mit wetterbeständigem Lautsprecher für V60 / BR 260	
100,00 €*			36196	Sound-Modul mit wetterbeständigem Lautsprecher für BR 199 und BR 204	
35005	Schaltnetzteil Eingang: 230 V AC Ausgang: 22 V / 32 VA DC Schutzart IP67 wetterfest				
49,99 €*					

* unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

© PIKO 2010/99330

OUTDOOR & INDOOR

FÜR DRAUSSEN UND DRINNEN
POUR L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR



PIKO G-Digitalsystem



Das neue PIKO G-Digitalsystem

Der Vorteil des PIKO G-Digitalsystems gegenüber der herkömmlichen Steuerung einer Modellbahn liegt darin, dass auf einem Gleis mehrere Lokomotiven unabhängig voneinander gesteuert werden können. Eine aufwendige Verdrahtung und Trennstellen für Gleisabschnitte sind nicht mehr nötig. Am Gleis liegt dauerhaft ein Fahrstrom von ca. 20 V an.


Damit die Lokomotiven im Digitalbetrieb gesteuert werden können, benötigt jede Lokomotive einen Digitaldecoder, in dem die Eigenschaften des Triebfahrzeuges individuell eingestellt werden (z.B. die Lokadresse, Fahreigenschaften, Beleuchtung).

Die Digitalzentrale (#35010) und ein Handregler (#35011) übernehmen dabei die Aufgabe der Steuerung. Mit dem Handregler wird die gewünschte Lokomotive oder der Magnetartikel (Weichen, Signale, usw.) ausgewählt sowie Fahr- und Funktionsbefehle erzeugt. Die Digitalzentrale verarbeitet diese Informationen und sendet sie mit dem Fahrstrom ans Gleis. Nur der angewählte Decoder reagiert

auf die Befehle, alle anderen Decoder ignorieren diese Befehle. So fährt schlussendlich nur die angewählte Lok oder es wird die entsprechende Weiche geschaltet.

Für den Start mit dem PIKO G-Digitalsystem benötigen Sie neben einer Lok mit Decoder und einem Weichendecoder, sofern Sie Weichen digital steuern wollen, die in der Übersicht dargestellten Komponenten:

- #35000 Netzteil
- #35010 Digitalzentrale
- #35011 Navigator (Handregler)
- #35012 Funkempfänger, optional
- #35013 Weichendecoder, optional

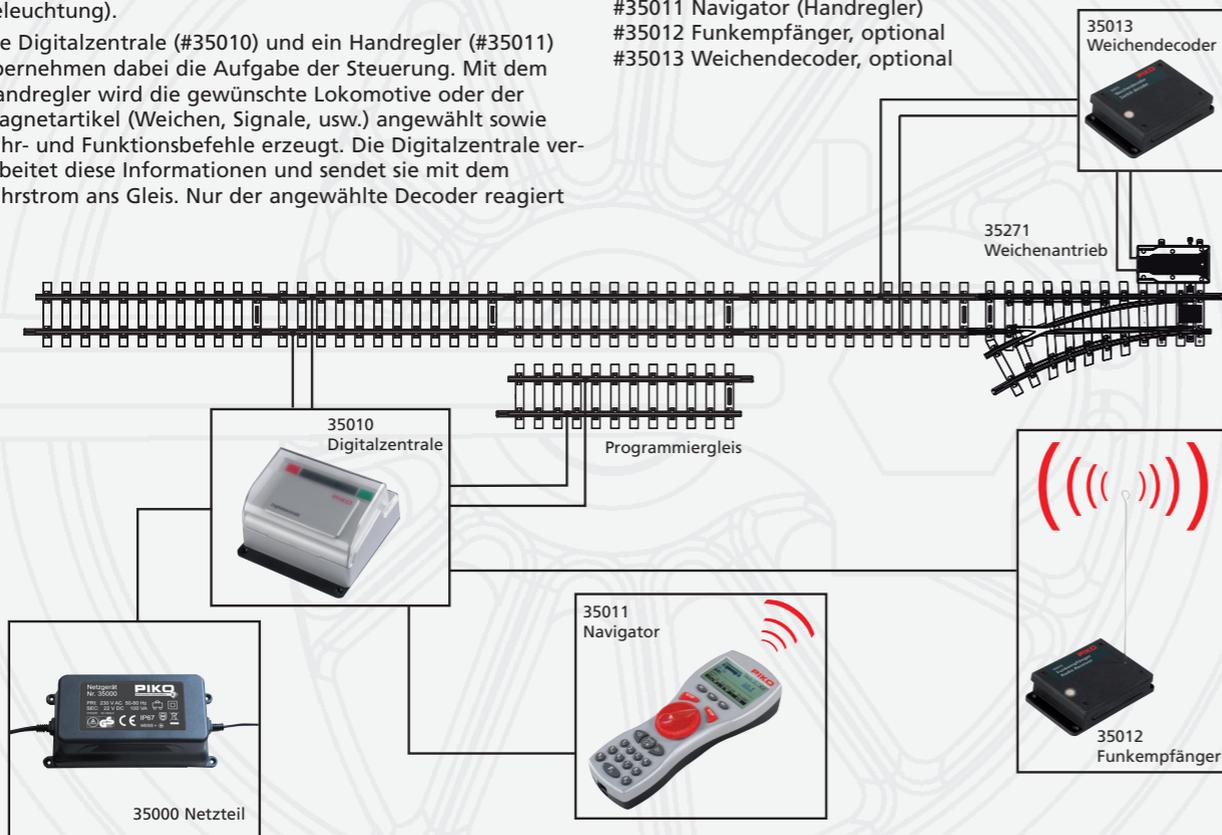

35010 Digitalzentrale 20 V / 5 A 199,99 €*

Die Digitalzentrale ist der Kern der digitalen Steuerung für die Spur G. Sie kann bei 22 V bis zu 5 A auf das Gleis geben. Damit lassen sich auf Gartenbahnen mehrere Loks gleichzeitig steuern. Die Digitalzentrale arbeitet nach der NMRA / DCC-Norm und ist somit auch mit DCC-Decodern anderer Hersteller nutzbar. Stopp- und Reset-Tasten ermöglichen eine sehr einfache Bedienung. Durch LED's wird der Betriebszustand angezeigt. Der Anschluss erfolgt bequem über 4 Druckklemmen. Die Steuerung kann entweder kabelgebunden über den Navigator (#35011) oder kabellos per Funk mit dem Funkempfänger (#35012) und dem Navigator (#35011) erfolgen.

35011 Navigator (Digitalhandregler) 269,99 €*

Der Navigator ist das Steuergerät für die Digitalzentrale (#35010) oder für den Analogfahrregler (#35002). Das große beleuchtete Display ermöglicht eine sehr einfache und übersichtliche Bedienung. Zwei Funktionen (z.B. Lok fahren und Weiche schalten) können gleichzeitig bedient werden. Das Design wurde so gestaltet, dass fast alle Funktionen einhändig bedient werden können. Dank des eingebauten Funksenders können Sie sich in Kombination mit dem Funkempfänger (#35012) mit dem Navigator in Ihrer Gartenbahnanlage frei bewegen. Durch die Anzeige von Loksymbolen und frei wählbaren Namen ist die Verwaltung der Lokomotiven sehr einfach. Weitere Funktionen wie Fahrstraßen, Mehrfachtraktionen und Decoder-Programmierung können genutzt werden. Der Navigator kann optional mit dem beiliegenden Kabel mit der Digitalzentrale verbunden werden.



Leistungsumfang des PIKO Navigators:

- Große hintergrundbeleuchtete Anzeige mit einfacher Menü-Steuerung
- Lokomotiven-Konfiguration mit alphanumerischen Namen und Piktogrammen
- 10.239 verfügbare Lokadressen
- 14/28/128 Fahrstufen
- 2.048 Weichenadressen
- NMRA Funktionen F1 bis F16
- Parallele und serielle Datenverarbeitung
- Bi-direktionaler Funkbetrieb
- Die Split-Screen Anzeige erlaubt den gleichzeitigen Betrieb von zwei Komponenten
- Multi-Protokoll-fähig: PIKO, Lenz Xpressnet und Digitrax Loconet (per Funk)
- Mittels des Funkempfängers können 8 Navigatoren gleichzeitig betrieben werden.

35012 Funkempfänger 99,99 €*

Der spritzwassergeschützte Funkempfänger wandelt die Funkdaten des Navigators in digitale oder analoge Signale für die Digitalzentrale (#35010) oder den Analogfahrregler (#35002) um. Dank seiner bidirektionalen FM-Funktechnik arbeitet der Funkempfänger auch über längere Distanzen (ca. 100 m) weitgehend störungsfrei. Eine aufsteckbare Antenne liegt bei. Mittels des beiliegenden Bus-Kabels wird der Funkempfänger direkt an die Digitalzentrale oder den Analogfahrregler angeschlossen.



35013 Weichendecoder 79,99 €*

Der spritzwassergeschützte Weichendecoder dient zum digitalen Schalten von Weichenantrieben. Mit einem Decoder können bis zu 4 Weichen gesteuert werden. Der Weichendecoder ist für Antriebe mit zwei Anschlüssen (z.B. PIKO 35271 mit Motorspule) oder für Doppelspulenantriebe geeignet. Die Ansteuerung erfolgt über eine NMRA / DCC-Digitalzentrale (z.B. PIKO 35010).



Technische Daten Weichendecoder:

- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V NMRA-DCC (Kurzzeitig max. 27 V)
- Gesamtbelastbarkeit: Max. 3 A
- Weichenausgänge: 4 x max. je 1,5 A pro Ausgang
- Max. 2 Weichenantriebe (#35271) pro Ausgang (Anschluss von Motorspulen- oder Doppelspulenweichen)
- Adressbereich: 1 ... 2047 (NMRA)
- Abmessungen: 95 x 64 x 23 mm

35002 Fahrregler 119,99 €*

Elektronischer Fahrregler für den analogen Fahrbetrieb
Eingang: 16-22 V DC/AC
Ausgang: 0-20 V / max. 5 A DC

