

Da: RAILNSCALE <donotreply@wordpress.com>
Inviato: venerdì 18 novembre 2022 16:46
A: news_in@modellismoferroviario.it
Oggetto: [New post] Double T-paving block | 1:87 – 1:160




RAILNSCALE

Double T-paving block | 1:87 – 1:160



RAILNSCALE

Nov 18

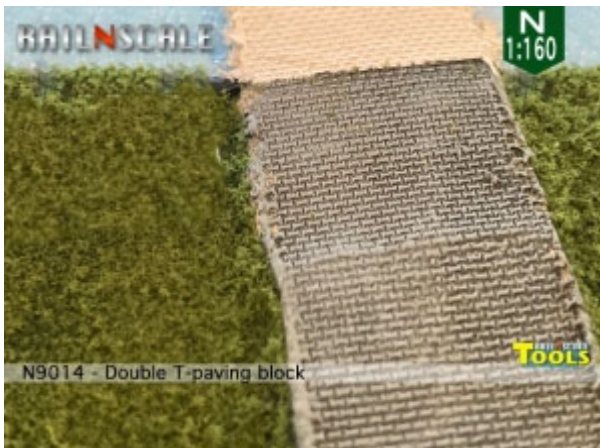



N9014 - Double T-paving block stamp (N 1:160)



T9014 - Double T-paving block stamp (TT 1:120)



H9014 - Double T-paving block stamp (H0 1:87)



Double T-paving block stamp


With these stamps you can easily build paved roads. The stamps are available in various scales. Role DAS or Darwi Classic modelling material and print the desired road pattern in the wet clay. Let the modelling material dry for a day.

For painting it is advised to first paint the background by applying dark grey or brown paint that is diluted. Don't apply too much paint. Let it dry. The top layer can be applied using the dry brush technique. This means that the paint brush should be

almost dry and that only the top surface of the pavement should be touched. Bright grey would be the advised colour for this pavement.

Doppel T-Verbundpflasterstempel

Mit diesen Stempeln können Sie ganz einfach gepflasterte Straßen bauen. Die Stempel sind in verschiedenen Maßstäben erhältlich. Rollen Sie DAS oder Darwi Classic Modelliermaterial und drücken Sie das gewünschte Straßenmuster in den nassen Ton. Lassen Sie die Modelliermasse einen Tag trocknen. Zum Malen empfiehlt es sich, zunächst den Untergrund mit verdünnter dunkelgrauer oder brauner Farbe zu streichen. Tragen Sie nicht zu viel Farbe auf. Lass es trocknen. Die Deckschicht kann mit der Trockenbürstentechnik aufgetragen werden. Das bedeutet, dass der Pinsel fast trocken sein sollte und dass nur die obere Oberfläche des Pflasters berührt werden sollte. Hellgrau wäre die empfohlene Farbe für dieses

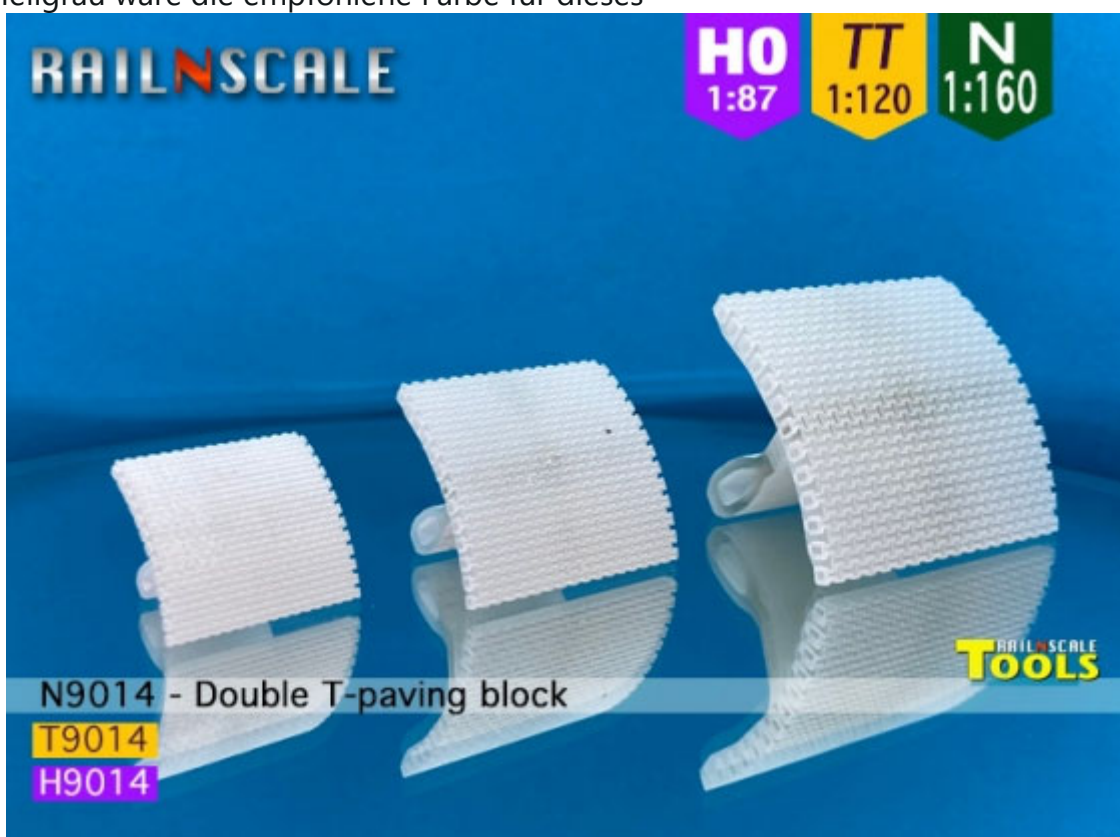

Pflaster.


Tampon de pavé en double T

Avec ces tampons, vous pouvez facilement construire des routes pavées. Les timbres sont disponibles en différentes échelles. Roulez le matériau de modelage DAS ou Darwi Classic et imprimez le motif de route souhaité dans l'argile humide. Laissez sécher le matériau de modelage pendant une journée. Pour la peinture, il est conseillé de peindre d'abord le fond en appliquant de la peinture gris foncé ou marron diluée. N'appliquez pas trop de peinture. Laissez-le sécher. La couche supérieure peut être appliquée en utilisant la technique du pinceau sec. Cela signifie que le pinceau doit

être presque sec et que seule la surface supérieure de la chaussée doit être touchée. Le gris clair serait la couleur conseillée pour ce pavé.

H-profielsteenstempel

Met deze stempels kun je eenvoudig verharde wegen aanleggen. De postzegels zijn verkrijgbaar in verschillende schalen. Rol DAS of Darwi Classic boetseermateriaal en print het gewenste wegenpatroon in de natte klei. Laat het boetseermateriaal een dag drogen. Voor het schilderen is het aan te raden om eerst de achtergrond te schilderen met donkergrijze of bruine verf die verdund is. Breng niet te veel verf aan. Laat het drogen. De toplaag kan worden aangebracht met behulp van de dry brush techniek. Dit betekent dat de verfkwast bijna droog moet zijn en dat alleen de bovenkant van de stoep mag worden aangeraakt. Helder grijs zou de geadviseerde kleur zijn voor deze bestrating.

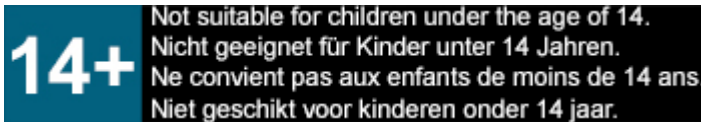

[Unsubscribe](#) to no longer receive posts from RAILNSCALE.

Change your email settings at [manage subscriptions](#).

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:

<http://railnscale.com/2022/11/18/double-t-paving-block-187-1160/>



Powered by WordPress.com

